RESSORTS DURY : Formulaire Ressort de Traction
Merci de compléter ce formulaire et de nous le retourner
Par Fax : au 05 55 89 69 01 ou E-mail : contact@ressorts-dury.fr

Entreprise :	**Contact :**
Adresse :	
C.P. /Ville :	
Tel :	**Fax :**
Date :	**E-mail :**

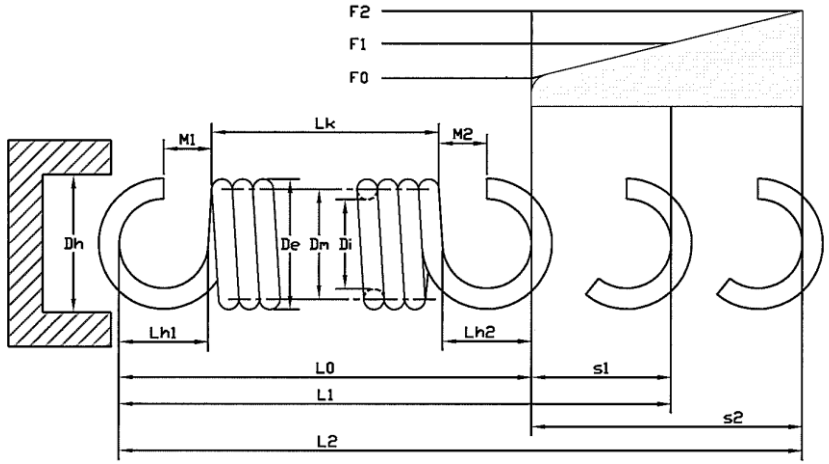

Angle entre boucles :
□ 0° □ 90° □ 180° □ 270° □ Autre :

Données (mm) et Tolérances de fabrication	**Les Extrémités :**
Charges F1 et F2 en : □ daN □ N □ Kg L0 : Longueur libre: _____ (+ / -) L1 : Longueur L1 : _____ Soumise à la charge F1 : _____(+ / -) L2 : Longueur L2 : _____ Soumise à la charge F2 : _____ (+ / -) F0 : Tension initiale : _____ (+ / -) Longueur max d'utilisation : _____ s1 : Flèche de L0 à L1 : _____ s2 : Flèche de L0 à L2 : _____ De : Diam. Extérieur : _____ (+ / -) Di : Diam. Intérieur : _____ (+ / -) Dm : Diam. Moyen : _____(+ / -) Lk : Longueur du corps : _____ M1 : Ouverture boucle 1 : _____ M2 : Ouverture boucle 2 : _____ Lh1 : Cote intérieure boucle 1 : _____ Lh2 : Cote intérieure boucle 2 : _____ Raideur : _____ Dh : Diamètre Alésage : _____	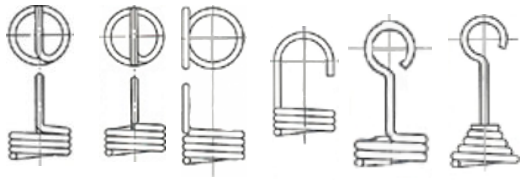 **1.Anneau allemand** □ **2. Anneau anglais** □ **3.Anneau tangeant** □ **4.Anneau allongé** □ **5.Crochet allongé** □ **6.Crochet mobile** □ 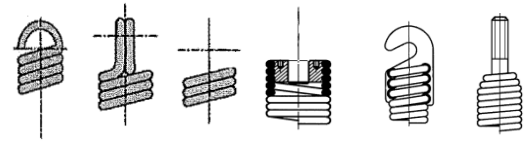 **7. Demi anneau** □ **8. Double anneaux** □ **9.Sans anneaux** □ **10. Embout vissé** □ **11. Plaque vissée** □ **12.tige filetée** □

□ **Fil rond / Diam. :**	□ **Fil carré / Section :**	
Nb. de spires utiles :	**Pas :**	
Matière : □ Acier □ Acier galvanisé □ Inox Nuance : □ Autre :		
Sens d'enroulement: □ Droite □ Gauche □ Indifférent		
Traitement de surface : □ Zingage : épaisseur = □ Grenaillage □ Passivation □ Décapage – passivation □ Huilage □ Ebavurage □ Phosphatation □ Autre :		
Exigences particulières: (Rayure, Bavure, éléments prohibés...)		
Milieu ambiant : Nature:		
Temp. d'utilisation °C : mini : maxi :	**Durée de vie souhaitée :** **Fréquence :**	**Amplitude :**
Quantité :		
Délai :	**Emballage particulier :**	
Fonction du ressort :		
Référence :	**Indice :**	**Désignation :**

Schéma/Commentaires :